


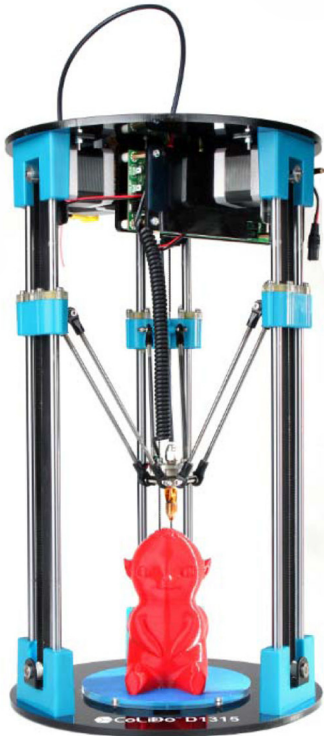

#### Špecifikácie produktu

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Model                  | ColiDo D1315                                             |
| Technológia            | FDM                                                      |
| Modelovací priestor    | DIA-130*50mm                                             |
| Rozmery tlačiarne      | 250*445mm                                                |
| Tlač                   | Vrstva filamentu 0,05-0,4mm                              |
|                        | Presnosť merania XYZ: 0.011mm                            |
|                        | Priemer špičky 0.4mm                                     |
|                        | Priemer filamentu 1.75mm                                 |
| Filament               | Materiál filamentu PLA                                   |
|                        | Rám Oceľ                                                 |
|                        | Platforma Akryl+Lepiaca páska                            |
| Mechanický XYZ ložisko | Oceľ                                                     |
|                        | Krokový elektromotor 1.8 uhol kroku 1/16 mikrokrokovanie |
|                        | Softvér Repetier-Host                                    |
|                        | Prípony súborov .STL, .G-Code                            |
| Softvér                | OS Windows 7 alebo novší, MAC OS, LINUX                  |
|                        | Prípojenie USB                                           |
|                        | Teplota uskladnenia 0°-32°C (32°-90°F)                   |
|                        | Prevádzková teplota 15°-32°C (60°-90°F)                  |
| Parametre              | Vstupné napätie AC 100-240V/50/60HZ                      |
|                        | Výkon 30W                                                |

## CoLiDo D1315 3D Printer

### Vlastnosti tlačiarne

- Vysoko presná tlač, max. presnosť 0,05mm
- Výchla tlač. Systém 3 súbežných osí zvyšuje rýchlosť a efektívnosť tlače
- Nový dizajn platformy, priame použitie, žiadna kalibrácia
- Použitie tvrdých materiálov, stála teplota
- Softvér nenáročný na ovládanie, v nastaveniach na výber z viacej možností, spustenie tlače len jedným kliknutím, ľahké opravenie chýb modelu
- PLA filamenty navrhnuté print-rite's, objekty držiace stály tvar a bez straty na objeme
- Bezpečná, a energeticky nízko nákladová
- Šetrná k životnému prostrediu, spĺňa smernice a normy a je schválená EU
- Využitie v mnohých oblastiach ako napríklad v oblasti vzdelávania, školstva, kultúry, medicíny...atc

### Poznámka

- \* Podporované print-rite filamentom. Použitie iného filamentu môže ovplyvniť precíznosť a kvalitu tlače.
- \* Rozdielne balenia môžu ovplyvniť hmotnosť